

特点

- 宽输入电压范围：3V 到 40V
- 超低静态电流 $<8\mu\text{A}$
- 低压差：400mV @ 500mA
- 高达 500mA 的输出电流，极低功耗的休眠模式
- 关断电流 $<1\mu\text{A}$
- 用于 MCU 应用且具有可调延时时间的 PG 指示器
- 高 PSRR 65dB @ 100Hz
- 稳定的环路，仅需 2.2 μF 低 ESR 输出陶瓷电容
- 耐压 40V 的使能（EN）管脚
- 过流保护，短路保护
- -40°C~ 150°C 工作结温
- 过温关断与自动重启恢复
- 内置软启动
- 支持 ESOP8 封装形式

描述

SIT14XX5GQ 系列是超低静态电流，低压差线性稳压器（LDO），具有 3V 至 40V 的宽输入电压范围。SIT14XX5GQ 系列可提供 3.3V 和 5V 固定输出，或者 1.2V 至 18V 的可调输出版本，能提供高达 500mA 的负载电流。SIT14XX5GQ 系列的静态电流在关断时小于 1 μA ，在空载条件下，静态电流小于 8 μA 。SIT14XX5GQ 系列可应用于汽车电子、工控系统、宽电压电池供电系统的电源管理。

引脚分布图

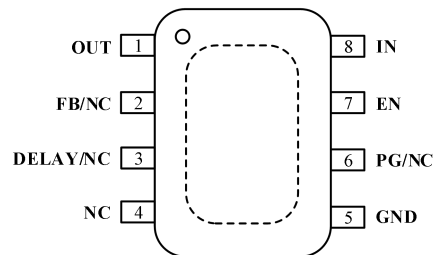


图 1 引脚分布图 ESOP8

引脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚功能描述
1	OUT	输出管脚，在 OUT 和 GND 之间放置一个至少 2.2 μ F 的电容。
2	FB/NC	可调版本的反馈输入引脚。FB 的标准值为 0.65V。这个端口用于设置输出电压。（仅适用于 SIT14AJ5GQT/P）
3	DELAY/NC	可编程 PG 延迟时间。如果不用，可悬空。
4	NC	无连接。
5	GND	地。
6	PG/NC	PG 引脚。如果不用，可悬空。
7	EN	使能管脚，连接到逻辑控制管脚或者直接连接到 IN。
8	IN	输入管脚，在 IN 和 GND 之间放置一个至少 1 μ F 的陶瓷电容。

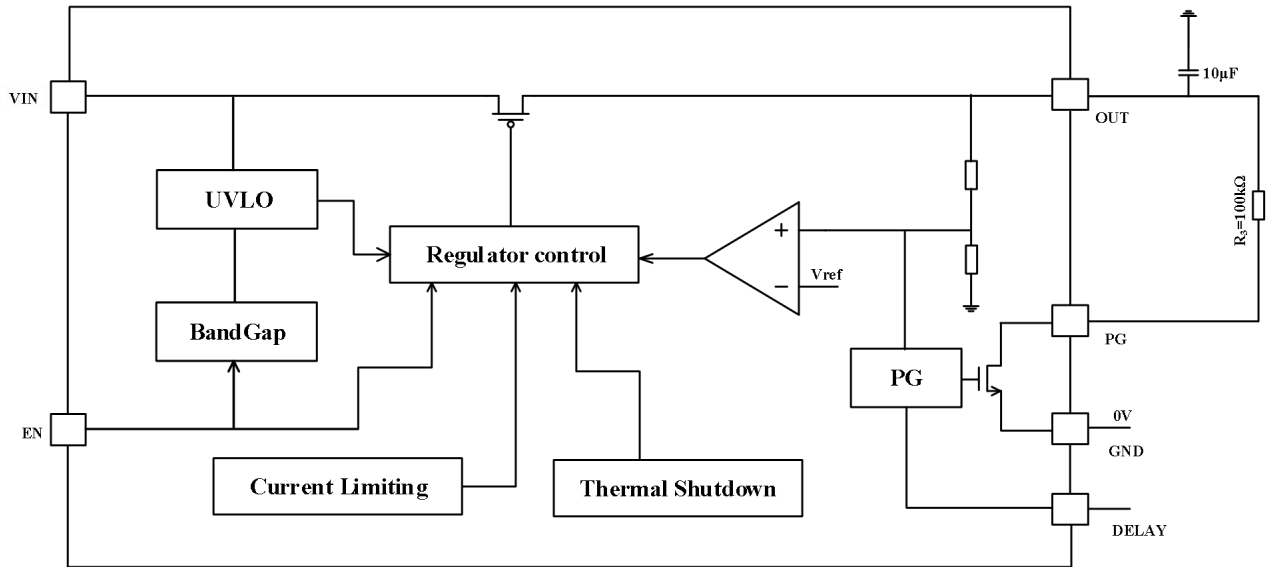
功能框图


图 2 SIT14XX5GQ/P 固定输出系列内部框图

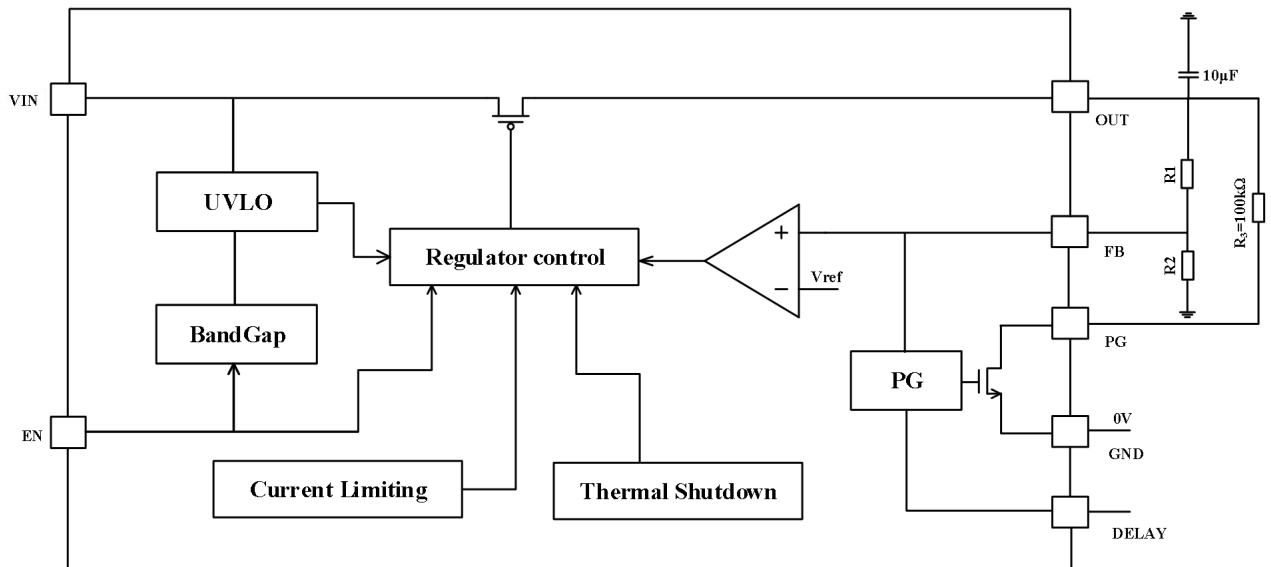


图 3 SIT14AJ5GQ/P 可调输出系列内部框图

使用说明

1 概述

SIT14XX5GQ 系列是超低静态电流，低压差线性稳压器 (LDO)，3V 至 40V 的宽输入电压范围。它的休眠工作电流小于 $1\mu\text{A}$ ，在空载条件下，静态工作电流小于 $8\mu\text{A}$ 。

SIT14XX5GQ 系列可提供 3.3V 和 5V 固定输出或者 1.2V 至 18V 可调输出的版本。可调输出电压版本采用外部电阻反馈，典型的 FB 脚反馈电压为 0.65V。SIT14XX5GQ 系列能提供高达 500mA 的负载电流。

SIT14XX5GQ 系列具有内置的过流保护，短路保护，过温关机和自动重启的保护功能。

极限参数

参数	符号	最低	最高	单位
输入电压	VIN	-0.3	42	V
使能电压	EN	-0.3	42	V
反馈电压	FB	-0.3	6	V
输出电压	OUT	-0.3	20	V
Power Good 信号	PG	-0.3	20	V
延迟引脚	DELAY	-0.3	6	V
工作环境温度	T _{amb}	-40	125	°C
工作结温	T _j	-40	150	°C
存储温度	T _{stg}	-55	150	°C

注：最大极限参数值指超过该值时可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的，器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性，所有电压的参考点为地。

推荐工作条件

参数	符号	最低	最高	单位
输入电压	VIN	3	40	V
使能电压	EN	0	40	V
输出电压	OUT	1.2	18	V
Power Good 信号	PG	0	18	V
延迟引脚	DELAY	0	5.5	V
输入电容	C _{IN}	1		μF
输出电容	C _{OUT}	2.2	100	μF

热阻信息

符号	参数	封装类型	值	单位
$R_{\theta JA}$	结到环境热阻	ESOP8	42	°C/W
$R_{\theta JC}$	结到外壳热阻	ESOP8	8	°C/W

注：根据 JEDEC JESD51-2、JESD51-5 和 JESD51-7，自然对流，采用 2s2p（两层信号，两层电源）PCB。

直流特性

若无特别声明，以下参数的最大、最小值覆盖推荐的工作温度为 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq 125^{\circ}\text{C}$ 。典型 $V_{\text{IN}}=14\text{V}$ ，输出电容为 $10\mu\text{F}$ 的陶瓷电容， $T_{\text{amb}}=25^{\circ}\text{C}$ 。

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
供电电压和电流						
V _{IN}	输入电压		3		40	V
I _(SD)	关机功耗	EN=0V, V _{IN} =14V		1	3	μA
I _(Q)	空载功耗有 PG	EN=5V, V _{IN} =14V I _{OUT} =0A		8	15	μA
	空载功耗无 PG	EN=5V, V _{IN} =14V I _{OUT} =0A		7.5	13	
V _{UVLO(RISING)}	V _{IN} 欠压恢复	V _{IN} rising	2.6	2.7	2.82	V
V _{UVLO(FALLING)}	V _{IN} 欠压阈值	V _{IN} falling	2.38	2.5	2.6	
V _{UVLO(HYST)}	V _{IN} 欠压迟滞			200		mV
使能输入（EN）						
V _{IL}	逻辑输入低电平				0.7	V
V _{IH}	逻辑输入高电平		2			V
I _{EN}	EN 输入电流	EN=5V		0.12	0.8	μA
可调输出						
V _{OUT}	输出电压，稳定输出 版本	V _{IN} = OUT + V _(Dropout) to 40 V, I _{OUT} = 1mA to I _{MAX}	-2		2	%
V _(Line-Reg)	线性调整率	V _{IN} = 6 V to 40 V, I _{OUT} = 10 mA			20	mV
V _(Load-Reg)	负载调整率	V _{IN} = 14 V, I _{OUT} = 1 mA to I _{MAX}			50	mV
压差电压						
V _{(Dropout)300mA}	输出压差电压	OUT=5V, I _{OUT} =300mA		250	500	mV
		OUT=3.3V, I _{OUT} =300mA		320	650	mV
V _{(Dropout)500mA}	输出压差电压	OUT=5V, I _{OUT} =500mA		400	800	mV
		OUT=3.3V, I _{OUT} =500mA		500	1000	mV
反馈电压						
V _{FB}	反馈电压		0.63	0.65	0.663	V
I _{FB}	反馈电压漏电流	V _{FB} =0.65V	-0.1	0	0.1	μA
过流保护						















符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
$I_{(CL)-500mA}$	输出过流限制			750		mA
PSRR						
PSRR	电源抑制比	$I_{OUT}=50mA$, $f=100Hz$, $C_{OUT}=10\mu F$		65 ⁽¹⁾		dB
热关断						
$T_{(SD)}$	过温保护			160 ⁽¹⁾		°C
$T_{(REL)}$	过温恢复			140 ⁽¹⁾		°C
电源准备标识信号						
$V_{(PG-OL)}$	PG 低电平电压				0.4	V
$V_{(PG-RISE)}$	PG 上升阈值		90		96	%
$V_{(PG-FALL)}$	PG 下降阈值		84		90	%
$I_{(CHARGE)}$	延迟电容充电电流			1.5		μA
$V_{(RISE)}$	DELAY 电压上升阈值		1.15	1.21	1.26	V
$t_{(DLY_FIX)}$	PG 输出延迟	DELAY 引脚悬空		130		μs
$t_{(Deglitch)}$	PG 去毛刺时间	DELAY 引脚悬空		140		μs
$t_{(DLY)}$	PG 输出延迟	$C_{DELAY}=100\text{ nF}$		80		ms


注⁽¹⁾: 设计保证，未在生产中测试。


ESD 性能

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{ESD}	HBM		-4		+4	kV
	CDM		-2		+2	kV

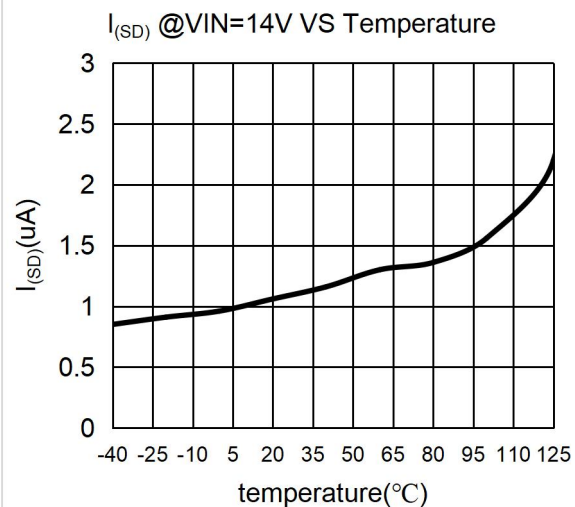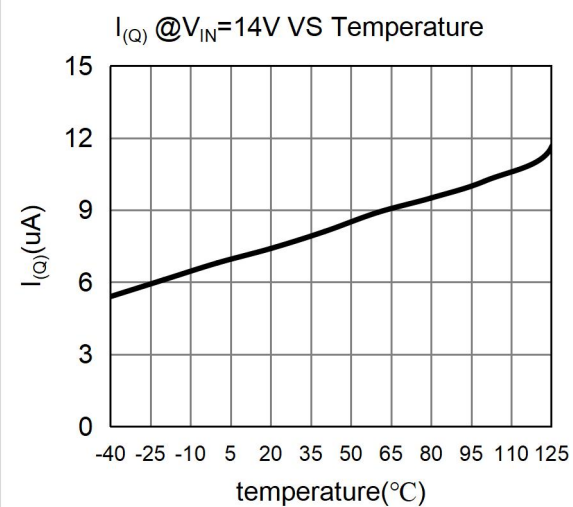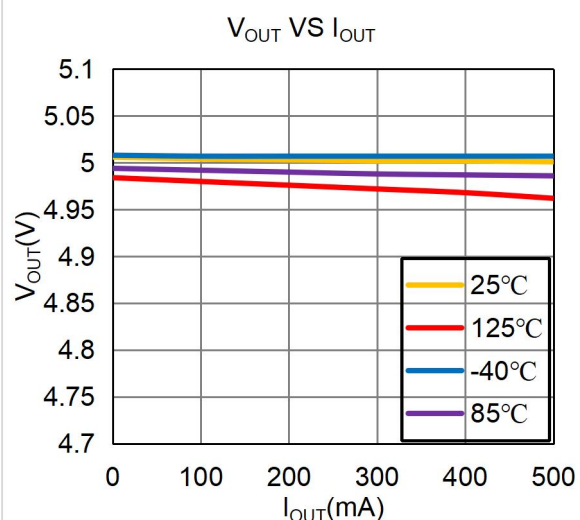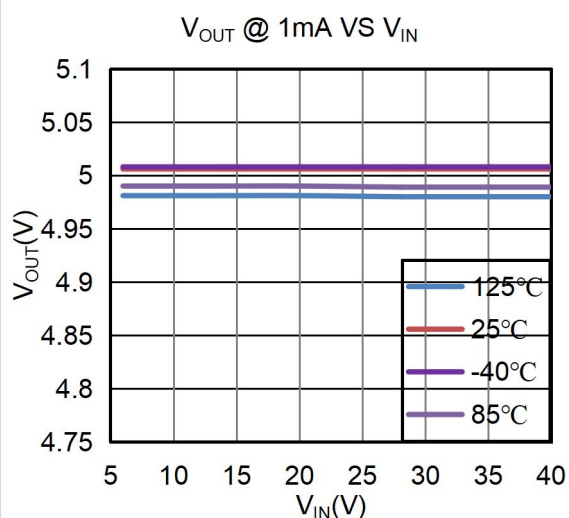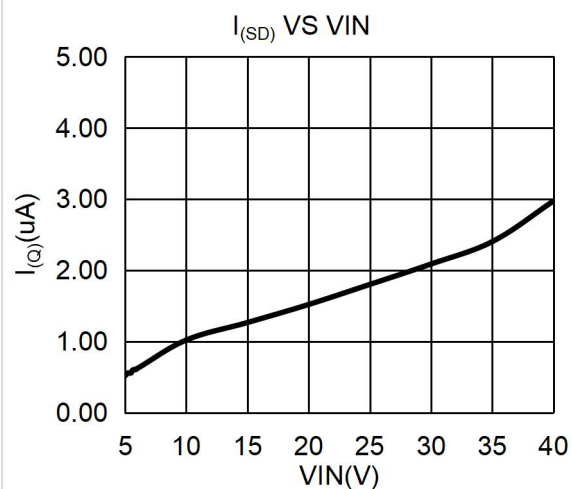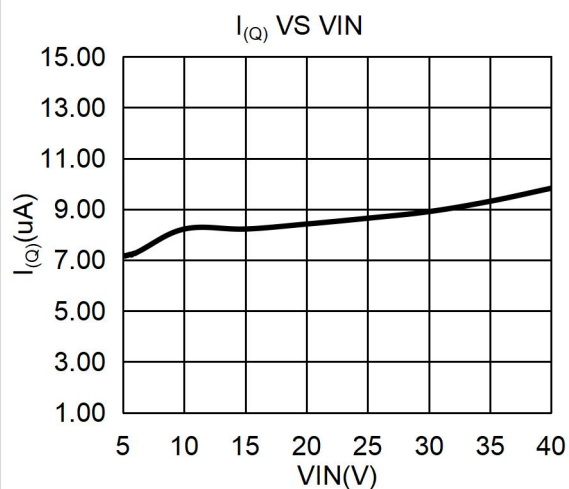
典型特性

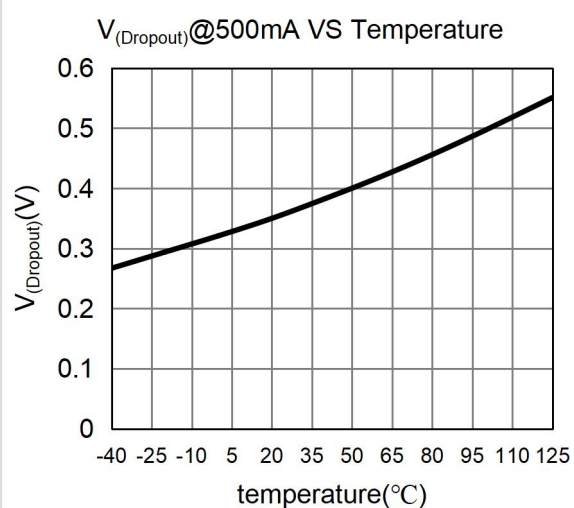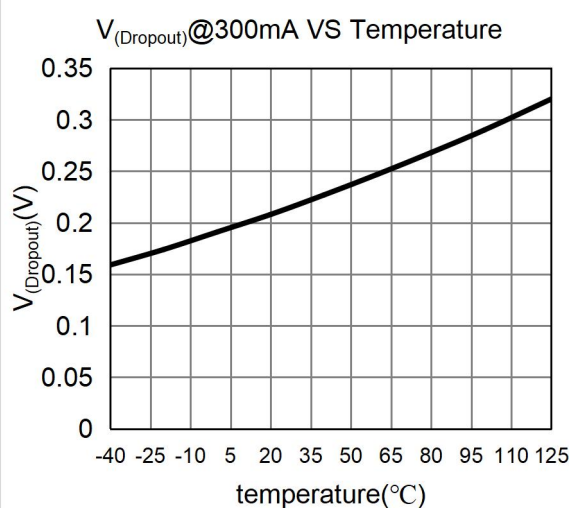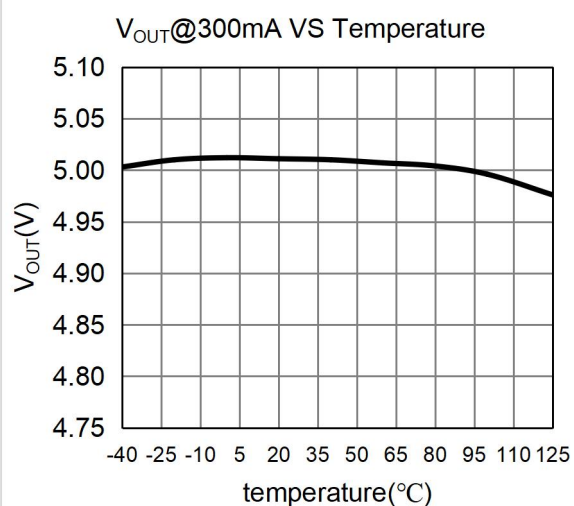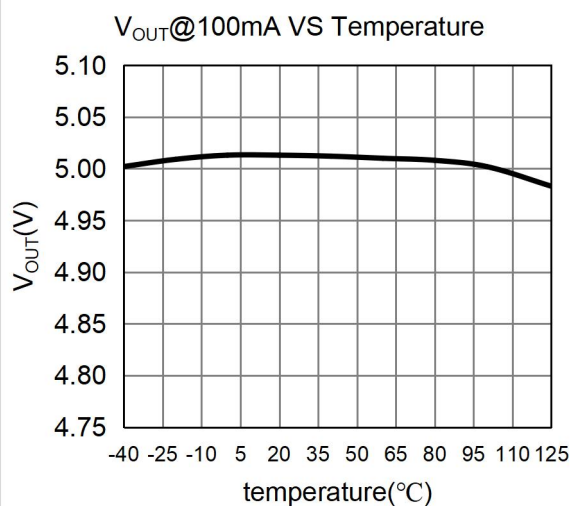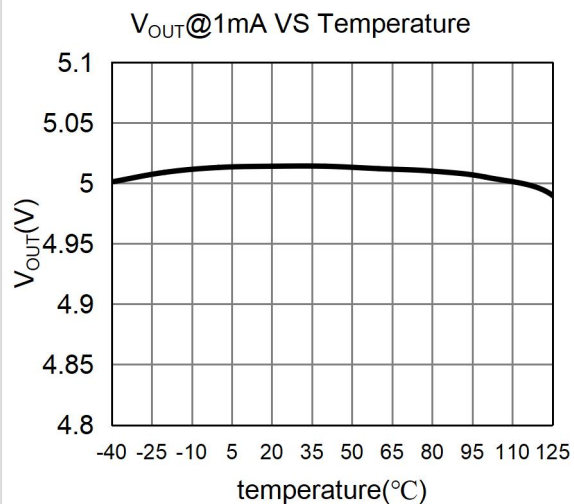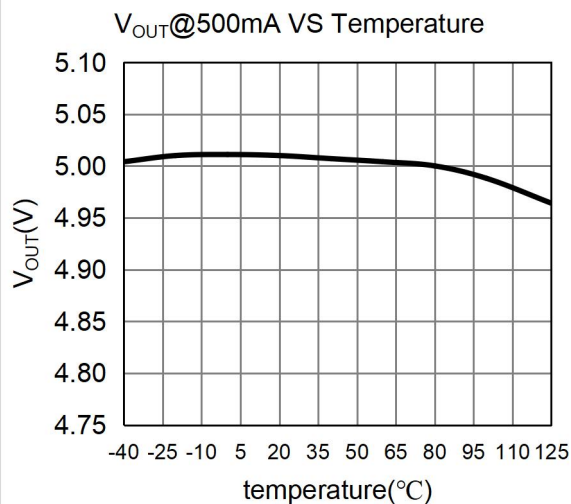

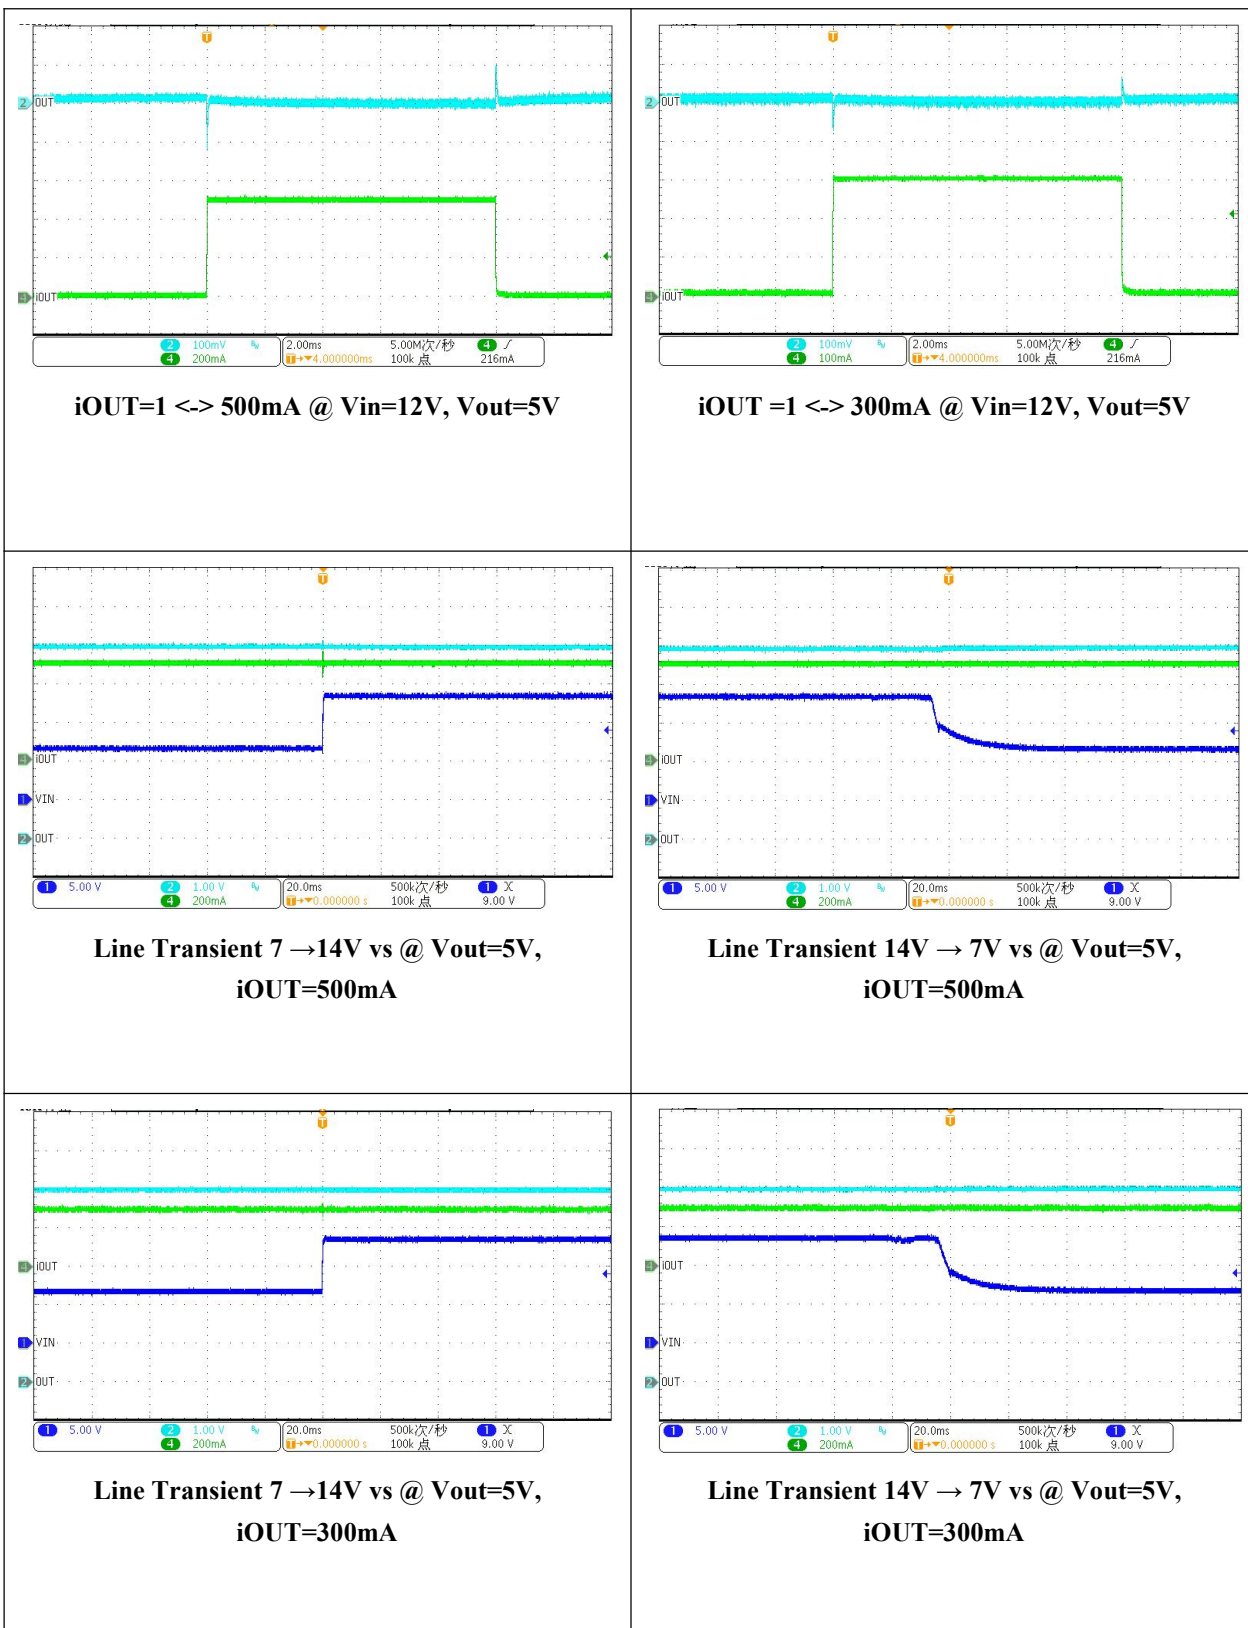
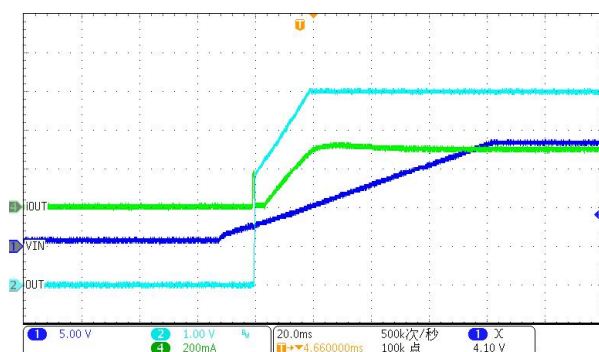
典型工作波形

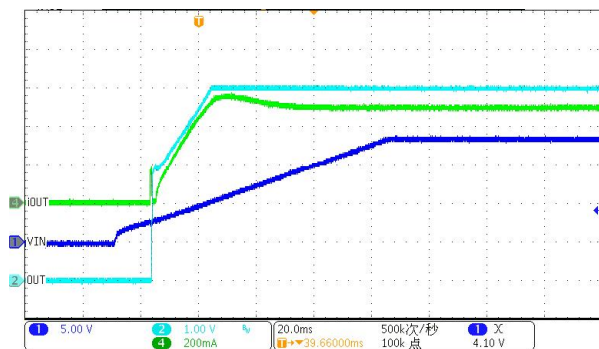


**Power-Up @ Vin=VEN=14V, Vout=5V,
load=500mA**

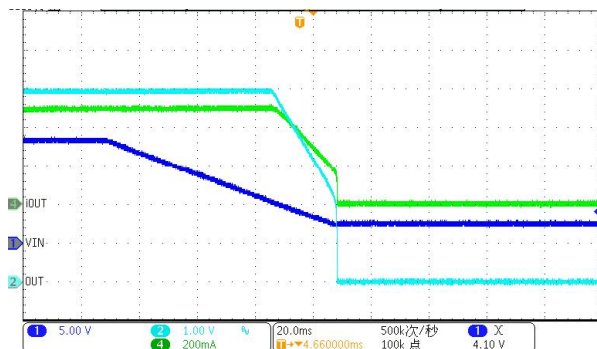


Power-OFF @ Vin=14V, Vout=5V, load=500mA




Power-Up @ Vin=VEN=14V, Vout=5V, load=300mA







Power-OFF @ Vin=14V, Vout=5V, load=300mA

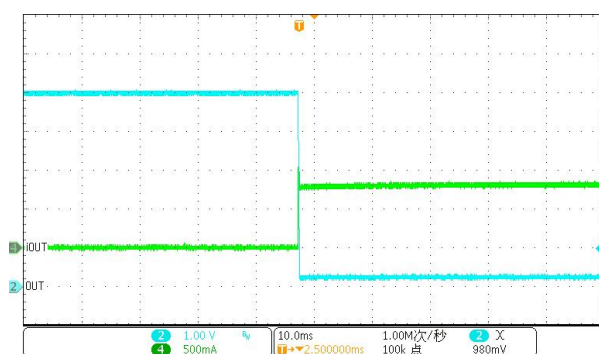

Short Circuit Entry @ no load

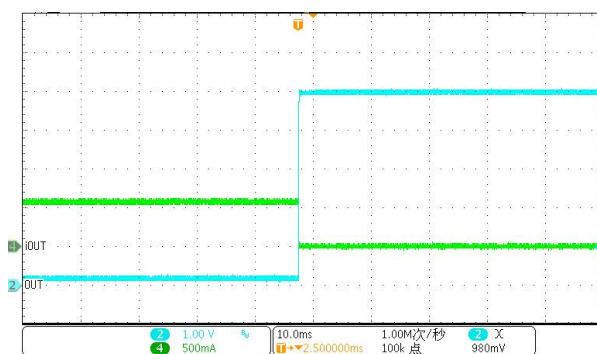

Short Circuit Recovery @ no load

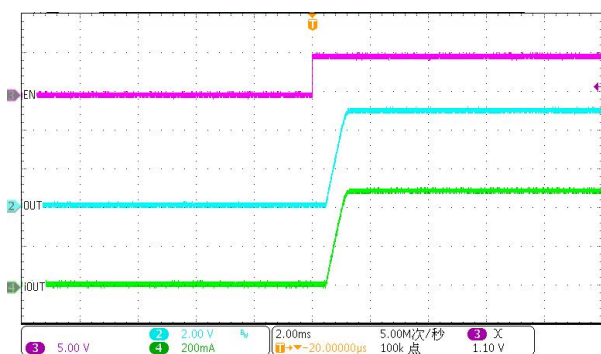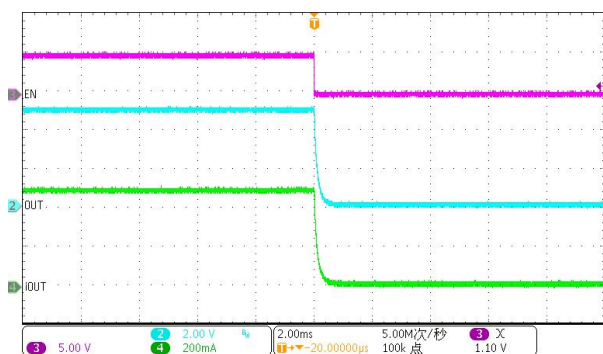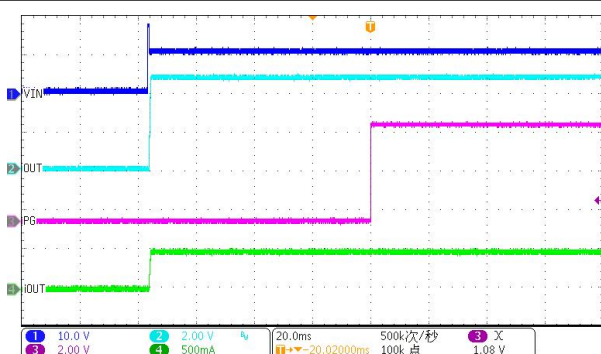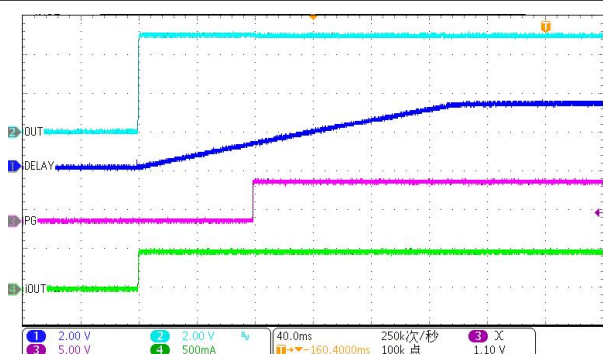
EN=L→H @ Vin=12V, Vout=5V, Rload=10Ω

EN=H→L @ Vin=12V, Vout=5V, Rload=10Ω

**PG VS POWER UP @ Vin=12V, Vout=5V,
Rload=10Ω, C_{DELAY}=100 nF**

**DELAY VS POWER UP @ Vin=12V, Vout=5V,
Rload=10Ω, C_{DELAY}=100 nF**

典型应用示例

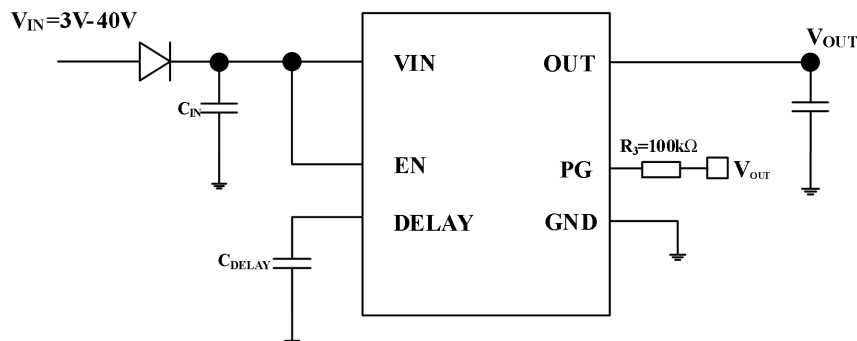


图 4 SIT14505GQT/P & SIT14335GQT/P 应用图

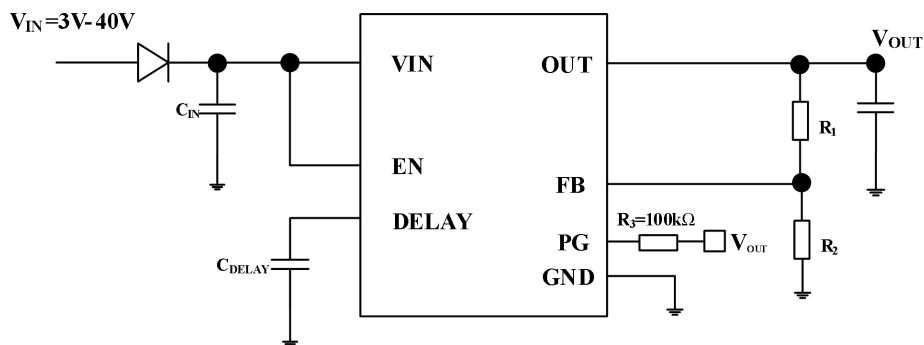






图 5 SIT14AJ5GQT/P 应用图

注：

- 1) 当 VIN 电压较低时，不建议使用输入整流二极管，这样会降低 VIN 的最小工作电压的范围。
- 2) 图中输出电压由以下公式决定： $V_{OUT} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \times V_{FB}$ ，其中下电阻 R2 我们推荐使用 100kΩ，误差不大于 1%，温度系数小于 100ppm 的电阻。
- 3) 当 VOUT 电压上升到 $V_{(PG-RISE)}$ 时，PG 延迟 $t_{(DLY)}$ 时间后翻转为高， $t_{(DLY)}$ 时间由 DELAY 引脚到地之间所接的 C_{DELAY} 容值决定，计算公式： $C_{DELAY} = \frac{I_{(CHARGE)} \times t_{(DLY)}}{V_{(RISE)}}$ 。

ESOP8 外形尺寸
封装尺寸


符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	-	-	1.65
A1	0.05	-	0.15
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.47
c	0.20	-	0.24
D	4.80	4.90	5.00
D1	2.09REF		
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
E2	2.09REF		
e	1.27BSC		
e1	0.16REF		
h	0.25	-	0.50
L	0.50	0.60	0.80
L1	1.05REF		
θ	0°	-	8°

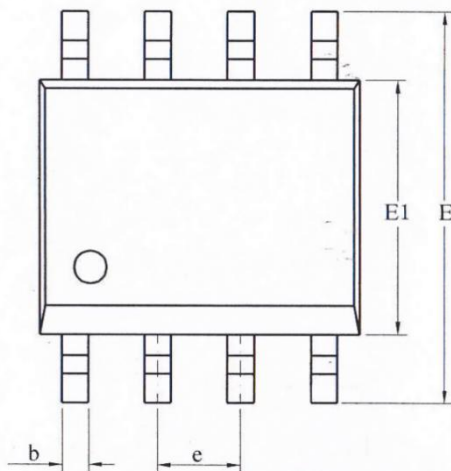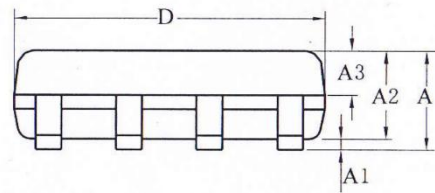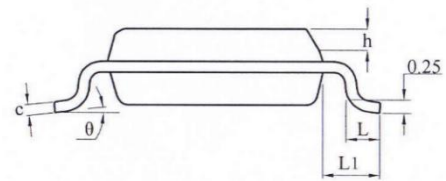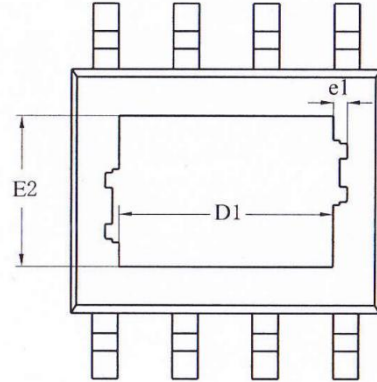

订购信息

订购代码	输出电压	输出电流	封装	PG	MSL	包装方式
SIT14505GQT/P	5V	500mA	ESOP8	√	MSL 3	盘装编带
SIT14335GQT/P	3.3V	500mA	ESOP8	√	MSL 3	盘装编带
SIT14AJ5GQT/P	可调	500mA	ESOP8	√	MSL 3	盘装编带
SIT14505GQT	5V	500mA	ESOP8	×	MSL 3	盘装编带
SIT14335GQT	3.3V	500mA	ESOP8	×	MSL 3	盘装编带
SIT14AJ5GQT	可调	500mA	ESOP8	×	MSL 3	盘装编带

编带式包装为 2500 颗/盘。

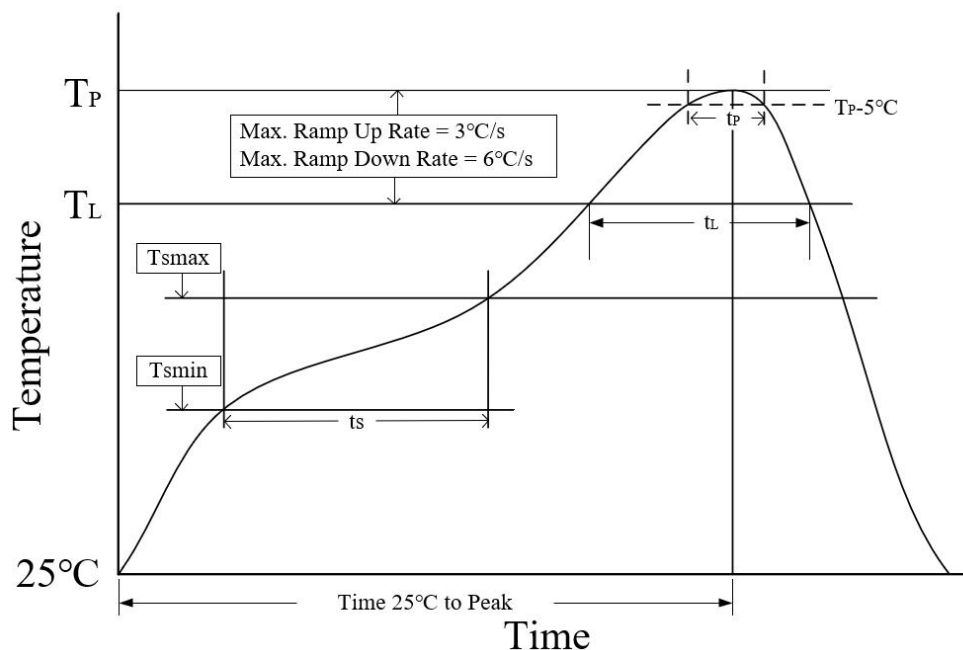

参数	无铅焊接条件
平均温升速率 (T_L to T_P)	3 °C/second max
预热时间 t_s ($T_{smin}=150\text{ }^\circ\text{C}$ to $T_{smax}=200\text{ }^\circ\text{C}$)	60-120 seconds
熔锡时间 t_l ($T_L=217\text{ }^\circ\text{C}$)	60-150 seconds
峰值温度 T_P	260-265 °C
小于峰值温度 5 °C 以内时间 t_p	30 seconds
平均降温速率 (T_P to T_L)	6 °C/second max
常温 25°C 到峰值温度 T_P 时间	8 minutes max

重要声明

芯力特有权在不事先通知的情况下，保留更改上述资料的权利。

修订历史

版本号	修订内容	修订时间
V1.0	初始版本。	2026.09