

特点


- 兼容 ISO 11898-2:2024, SAE J2284-1 至 SAE J2284-5, SAE J1939-14 标准;
- AEC-Q100 Grade 1 认证;
- 内置过温保护功能;
- 总线端口 $\pm 58V$ 耐压;
- $\pm 30V$ 总线共模电压
- 驱动器 (TXD) 显性超时功能;
- 静音接收模式;
- SIT1051GQT/3 I/O 电压范围支持 1.8V、3.3V 和 5V MCU;
- VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护功能;
- 高速 CAN, 支持 5Mbps CAN FD 灵活数据速率;
- 高抗电磁干扰能力;
- 未上电节点不干扰总线;
- 支持 SOP8 和 DFN3*3-8 封装, DFN3*3-8 具有改进的自动光学检测 (AOI) 能力。

描述

SIT1051GQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片, 可应用于车载、工业控制等领域, 支持 5Mbps 灵活数据速率 CAN FD, 具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。


SIT1051GQ 可完全兼容 SIT1051Q, SIT1051AQ 等系列产品。SIT1051GQ 新增支持 1.8V MCU, 并进一步的改善了 EMC 性能, 拥有更低的电磁辐射以及更强的抗干扰能力。

参数	符号	最小	最大	单位
总线供电电压	VCC	4.5	5.5	V
MCU 侧端口供电电压	VIO	1.7	5.5	V
CANH、CANL 引脚电压	V _{can}	-58	+58	V
总线差分电压	V _{diff}	1.5	3.0	V
环境温度	T _{amb}	-40	125	°C
结温	T _j	-40	150	°C

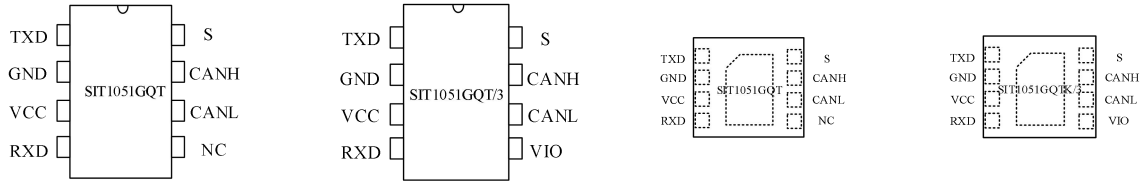引脚分布图

引脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	TXD	发送器数据输入端
2	GND	地
3	VCC	供电电源
4	RXD	接收器数据输出端
5	VIO	I/O 电平转换电源电压 (SIT1051GQT/3 和 SIT1051GQTK/3 型号)
5	NC	无连接 (SIT1051GQT 和 SIT1051GQTK 型号)
6	CANL	低电位 CAN 电压输入输出端
7	CANH	高电位 CAN 电压输入输出端
8	S	高速模式与静音模式选择, 低电平为高速模式

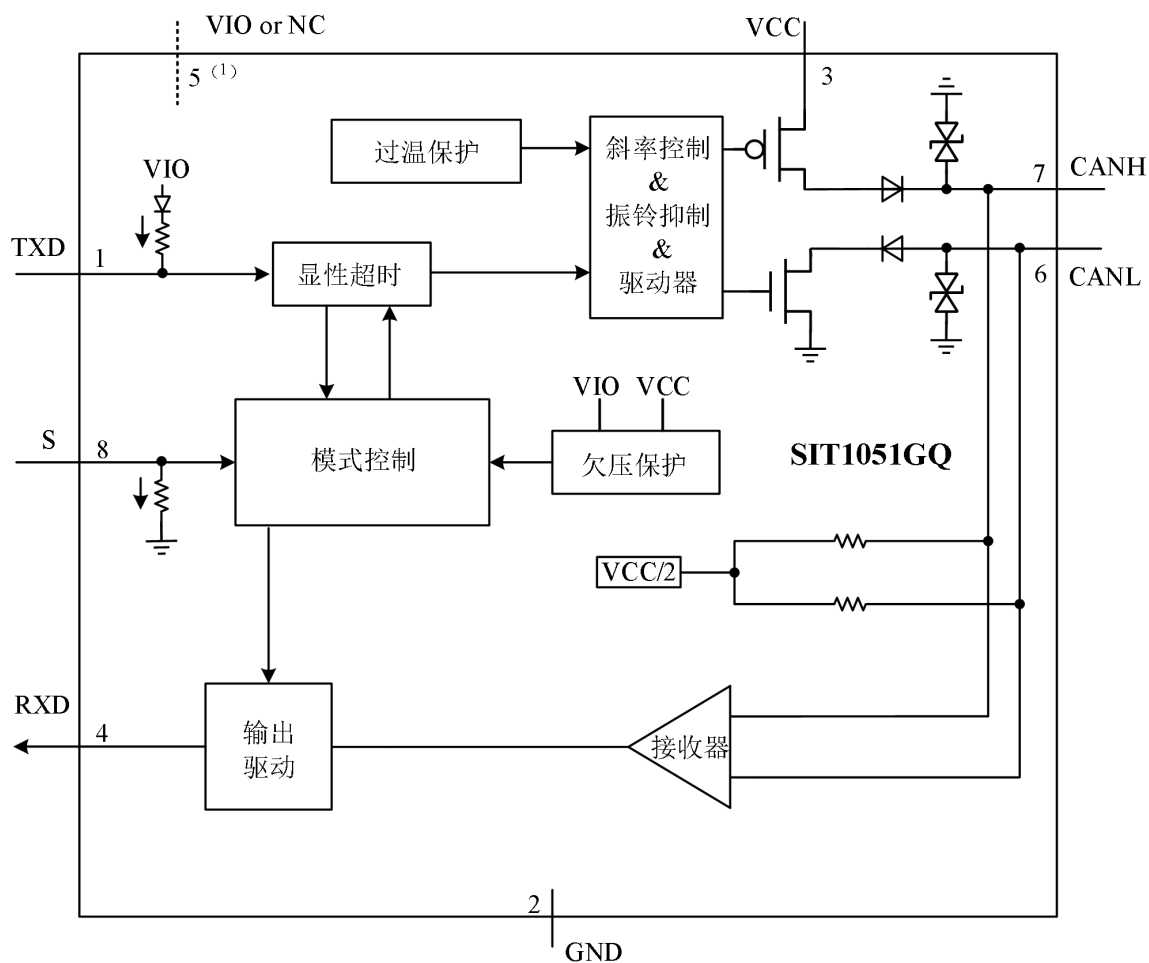注: DFN3*3-8 封装背面金属焊盘推荐接地。

内部电路结构框图


(1) VIO 存在于 SIT1051GQT/3 和 SIT1051GQTK/3 型号中, SIT1051GQT 和 SIT1051GQTK 型号中 5 引脚为 NC。

极限参数

参数	符号	测试条件	大小	单位
电源电压	V_{CC}, V_{VIO}	VCC, VIO 引脚	-0.3~+7	V
MCU 侧端口电压	V_{TXD}, V_{RXD}, V_S	TXD, RXD, S 引脚	-0.3~+7	V
总线侧输入电压	V_{CANH}, V_{CANL}	CANH, CANL 引脚	-58~+58	V
总线差分耐压	$V_{CANH-CANL}$		-58~+58	V
存储温度范围	T_{stg}		-55~150	$^{\circ}C$
结温	T_j		-40~150	$^{\circ}C$

最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的, 器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性, 所有的电压的参考点为地。

热阻特性

符号	参数	测试条件	大小	单位
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	SOP8	95	$^{\circ}C/W$
		DFN3*3-8	65	$^{\circ}C/W$
$R_{\theta JC}$	结至外壳热阻	SOP8	46	$^{\circ}C/W$
		DFN3*3-8	35	$^{\circ}C/W$

总线发送器直流特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
CANH 输出电压 (显性)	$V_{OH(D)}$	正常模式, $V_{TXD}=0V$,	2.75	3.5	4.5	V
CANL 输出电压 (显性)	$V_{OL(D)}$	$R_L=50\Omega$ 至 65Ω	0.5	1.5	2.25	V
总线输出差分电压 (显性)	$V_{OD(D)}$	正常模式, $V_{TXD}=0V$, $R_L=50\Omega$ 至 65Ω	1.5		3	V
		正常模式, $V_{TXD}=0V$, $R_L=45\Omega$ 至 70Ω	1.4		3.3	V
		正常模式, $V_{TXD}=0V$, $R_L=2240\Omega$	1.5		5	V
总线输出电压 (隐性)	$V_{O(R)}$	正常模式或静音模式, $V_{TXD}=V_{IO}$, 无负载	2	0.5VCC	3	V
		正常模式或静音模式, $V_{TXD}=V_{IO}$, $R_L=60\Omega$	2.2	0.5VCC	2.8	V
总线差分输出电压 (隐性)	$V_{OD(R)}$	正常模式或静音模式, $V_{TXD}=V_{IO}$, 无负载	-50		50	mV
		正常模式或静音模式, $V_{TXD}=V_{IO}$, $R_L=60\Omega$	-50		50	mV
显性输出电压对称性	$V_{dom(TX)sym}$	$V_{dom(TX)sym}=V_{CC}-V_{CANH}-V_{CANL}$	-400		400	mV
输出电压对称性	$V_{TXsym}^{(1)}$	$V_{TXsym}=V_{CANH}+V_{CANL}$, $R_L=60\Omega$, $C_{SPLIT}=4.7nF$, $f_{TXD}=250kHz$, 1MHz, 2.5MHz 图 5	0.9VCC		1.1VCC	V
显性隐性共模输出电压差	$V_{cm(step)}$	图 3 , 图 5	-150		150	mV
显性隐性共模峰峰值	$V_{cm(p-p)}^{(1)}$	图 3 , 图 5	-300		300	mV
显性短路输出电流	$I_{O(SC)DOM}$	正常模式, $V_{TXD}=0V$, $V_{CANH}=-15V$ 至 $40V$	-100			mA
		正常模式, $V_{TXD}=0V$, $V_{CANL}=-15V$ 至 $40V$			100	mA
隐性短路输出电流	$I_{O(SC)REC}$	正常模式, $V_{TXD}=V_{IO}$, $V_{CANH}=V_{CANL}=-27V$ 至 $32V$	-3		3	mA

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$ (如果适用)、 $R_L=60\Omega$ 的条件下测得。

(1) 设计保证, 未在生产中测试。

总线发送器开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
传播延时 (低到高)	$t_{d(TXD-busdom)}$	正常模式, 图 1, 图 4			80	ns
传播延时 (高到低)	$t_{d(TXD-busrec)}$	正常模式, 图 1, 图 4			80	ns
差分输出上升时间	$t_{r(BUS)}$			30		ns
差分输出下降时间	$t_{f(BUS)}$			30		ns

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$ (如果适用)、 $R_L=60\Omega$ 的条件下测得。

总线接收器直流特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
接收器阈值电压	$V_{th(RX)dif}$	正常模式或静音模式, $-30V < V_{CM} < 30V$	0.5		0.9	V
接收器阈值电压 迟滞区间	$V_{hys(RX)dif}$	正常模式或静音模式, $-30V < V_{CM} < 30V$		80		mV
接收器隐性电压区间	$V_{rec(RX)}$	正常模式或静音模式, $-30V < V_{CM} < 30V$	-3		0.5	V
接收器显性电压区间	$V_{dom(RX)}$	正常模式或静音模式, $-30V < V_{CM} < 30V$	0.9		8	V
总线漏电流	I_L	$V_{CC}=V_{IO}=0V$, $V_{CANH}=V_{CANL}=5V$ $T_{amb} < 105^\circ C$	-10		10	μA
CANH、CANL 输入电阻	R_{IN}	$-2V \leq V_{CANH} \leq 7V$ $-2V \leq V_{CANL} \leq 7V$	25	40	50	$k\Omega$
CANH、CANL 差分输入 电阻	R_{ID}	$-2V \leq V_{CANH} \leq 7V$ $-2V \leq V_{CANL} \leq 7V$	50	80	100	$k\Omega$
CANH、CANL 输入电阻 失配度	ΔR_{IN}	$0V \leq V_{CANH} \leq 5V$ $0V \leq V_{CANL} \leq 5V$	-2		2	%
CANH、CANL 对地输入 电容	$C_{IN} \text{ (1)}$	$V_{TXD}=V_{IO}$			40	pF
CANH、CANL 差分输入 电容	$C_{ID} \text{ (1)}$	$V_{TXD}=V_{IO}$			20	pF

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$ (如果适用)、 $R_L=60\Omega$ 的条件下测得。

(1) 设计保证, 未在生产中测试。

总线接收器开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
传播延迟 (低到高)	$t_{d(\text{busdom-RXD})}$	正常模式, 图 1 , 图 4			110	ns
传播延迟 (高到低)	$t_{d(\text{busrec-RXD})}$	正常模式, 图 1 , 图 4			110	ns
RXD 信号上升时间	$t_{r(\text{RXD})}$			8		ns
RXD 信号下降时间	$t_{f(\text{RXD})}$			8		ns

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$ (如果适用)、 $R_L=60\Omega$ 的条件下测得。

器件开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
环路延迟 1, TXD 下降沿 至 RXD 下降沿	t_{loop1}	正常模式, 图 1 , 图 4	40		190	ns
环路延迟 2, TXD 上升沿 至 RXD 上升沿	t_{loop2}	正常模式, 图 1 , 图 4	40		190	ns
BUS 输出位时间	$t_{\text{bit}(\text{BUS})}$	$t_{\text{bit}(\text{TXD})}=500\text{ns}$	455		510	ns
		$t_{\text{bit}(\text{TXD})}=200\text{ns}$	155		210	ns
RXD 输出位时间	$t_{\text{bit}(\text{RXD})}$	$t_{\text{bit}(\text{TXD})}=500\text{ns}$	420		520	ns
		$t_{\text{bit}(\text{TXD})}=200\text{ns}$	120		220	ns
BUS 与 RXD 输出 位时间差	Δt_{rec}	$\Delta t_{\text{rec}} = t_{\text{bit}(\text{RXD})} - t_{\text{bit}(\text{BUS})}$	-45		15	ns
接收隐性位宽偏差	$\Delta t_{\text{bit}(\text{RXD})}$	$\Delta t_{\text{bit}(\text{RXD})} = t_{\text{bit}(\text{RXD})} - t_{\text{bit}(\text{TXD})}$	-80		20	ns
TXD 显性超时时间	$t_{\text{dom}(\text{TXD})}$		0.8	2	6	ms

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$ (如果适用)、 $R_L=60\Omega$ 的条件下测得。

TXD 引脚特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
未上电 TXD 漏电流	$I_{o(\text{off})}$	$V_{CC}=V_{IO}=0V$, $V_{\text{TXD}}=5.5V$	-1		1	μA
输入高电平下限	V_{IH}	SIT1051GQT/3 SIT1051GQTK/3	0.7V _{IO}		V _{IO} +0.3	V
输入低电平上限	V_{IL}	SIT1051GQT/3 SIT1051GQTK/3	-0.3		0.3V _{IO}	V

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入高电平下限	V_{IH}	SIT1051GQT SIT1051GQTK	2		$V_{CC}+0.3$	V
输入低电平上限	V_{IL}	SIT1051GQT SIT1051GQTK	-0.3		0.8	V
上拉电阻	R_{pu}	$2.8V < V_{IO} < 5.5V$	20		80	k Ω
TXD 端口悬空电压	TXD _o		H			logic

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$ (如果适用)、 $R_L=60\Omega$ 的条件下测得。

S 引脚特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
未上电 S 漏电流	$I_{o(off)}$	$V_{CC}=V_{IO}=0V$, $V_S=5.5V$	-1		1	μA
输入高电平下限	V_{IH}	SIT1051GQT/3 SIT1051GQTK/3	$0.7V_{IO}$		$V_{IO}+0.3$	V
输入低电平上限	V_{IL}	SIT1051GQT/3 SIT1051GQTK/3	-0.3		$0.3V_{IO}$	V
输入高电平下限	V_{IH}	SIT1051GQT SIT1051GQTK	2		$V_{CC}+0.3$	V
输入低电平上限	V_{IL}	SIT1051GQT SIT1051GQTK	-0.3		0.8	V
下拉电阻	R_{pd}		20		80	k Ω
S 端口悬空电压	S _o		L			logic

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$ (如果适用)、 $R_L=60\Omega$ 的条件下测得。

RXD 引脚特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
RXD 端口高电平输出电流	$I_{OH}(RXD)$	$V_{IO}=V_{CC}$, 总线隐性	-10	-5	-1	mA
RXD 端口低电平输出电流	$I_{OL}(RXD)$	$V_{RXD}=0.4V$, 总线显性	1	5	10	mA

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$ (如果适用)、 $R_L=60\Omega$ 的条件下测得。

供电电流

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
VCC 电源电流	I _{CC_DOM}	正常模式显性		42	70	mA
	I _{CC_REC}	正常模式隐性		5	10	mA
	I _{CC_DOM_OS}	显性总线短路, $-3V < (V_{CANH} - V_{CANL}) < 40V$			109	mA
	I _{CC_S}	静音模式		2	4	mA
VIO 电源电流	I _{IO_DOM}	正常模式或静音模式; $V_{TXD} = 0V$		120	240	μA
	I _{IO_REC}	正常模式或静音模式; $V_{TXD} = V_{IO}$		6	12	μA

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 V_{CC} = 5V、V_{IO} = 5V (如果适用)、R_L = 60Ω 的条件下测得。

过温保护

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
过温关断	T _{j(sd)} ⁽¹⁾			190		°C

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 V_{CC} = 5V、V_{IO} = 5V (如果适用)、R_L = 60Ω 的条件下测得。

(1) 设计保证, 未在生产中测试。

欠压保护

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
VCC 欠压保护	V _{UVD_VCC}		3.7		4.3	V
VIO 欠压保护	V _{UVD_VIO}		1.4		1.65	V

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 V_{CC} = 5V、V_{IO} = 5V (如果适用)、R_L = 60Ω 的条件下测得。

表 1 CAN 收发器真值表

TXD ⁽¹⁾	S ⁽¹⁾	CANH ⁽¹⁾	CANL ⁽¹⁾	BUS 状态	RXD ⁽¹⁾
L	L (或浮空)	H	L	显性	L
H (或浮空)	L (或浮空)	0.5V _{CC}	0.5V _{CC}	隐性	H
X	H	0.5V _{CC}	0.5V _{CC}	隐性	H

(1) H=高电平; L=低电平; X=不关心

表 2 接收器功能表

工作模式	$V_{ID}=V_{CANH}-V_{CANL}$	BUS 状态	RXD ⁽¹⁾
正常模式或静音模式	$V_{ID} \geq 0.9V$	显性	L
	$0.5 < V_{ID} < 0.9V$?	?
	$V_{ID} \leq 0.5V$	隐性	H

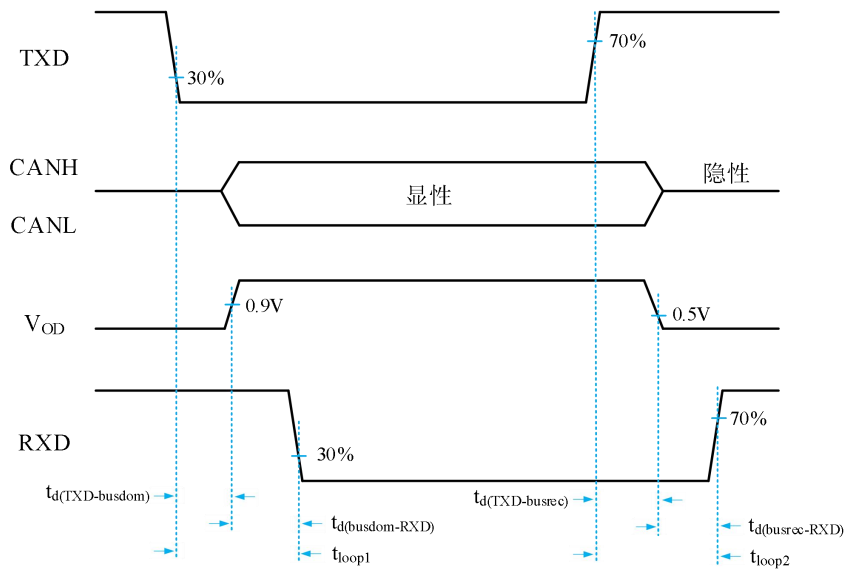
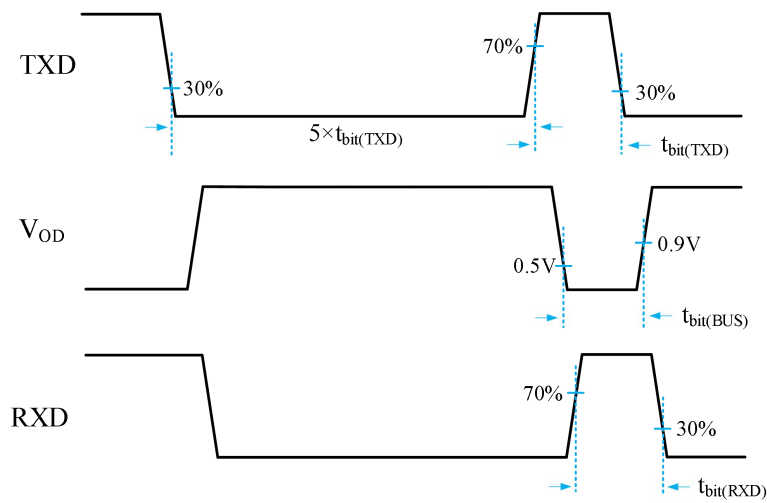
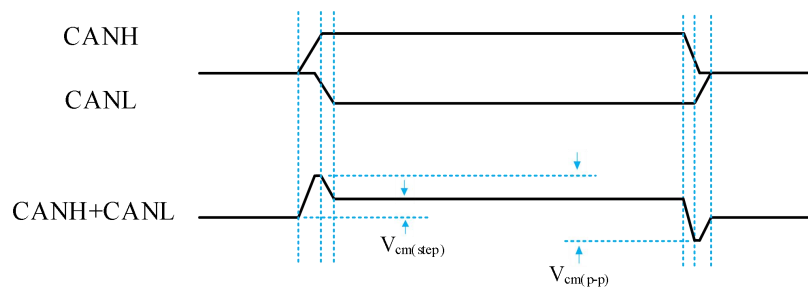
(1) H=高电平; L=低电平; ? =不确定

表 3 欠压保护状态表

VCC	VIO ⁽¹⁾	BUS 状态	BUS 输出 ⁽²⁾	RXD ⁽²⁾
$V_{CC} > V_{uvd_VCC}$	$V_{IO} > V_{uvd_VIO}$	正常	根据 S 和 TXD	跟随总线
$V_{CC} < V_{uvd_VCC}$	$V_{IO} > V_{uvd_VIO}$	保护态	Z	H
$V_{CC} > V_{uvd_VCC}$	$V_{IO} < V_{uvd_VIO}$	保护态	Z	Z
$V_{CC} < V_{uvd_VCC}$	$V_{IO} < V_{uvd_VIO}$	保护态	Z	Z

(1) 仅限 SIT1051GQT/3 和 SIT1051GQTK/3 型号;

(2) H=高电平; Z=高阻态。

波形时序图

图 1 收发器传输延时示意图

图 2 t_{bit} 延时示意图

图 3 总线共模电压 (SAE 1939-14)

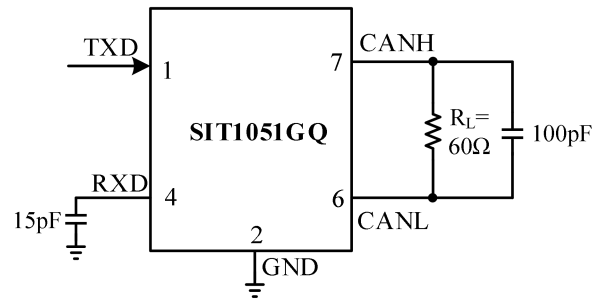
测试电路


图 4 收发器时序测试电路图

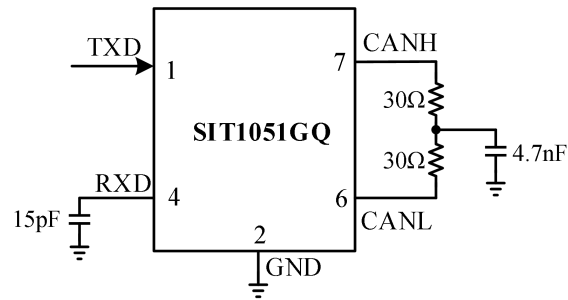


图 5 收发器总线对称性测试电路图

1 简述

SIT1051GQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片, 可应用于车载、工业控制等领域, 支持 5Mbps 灵活数据速率 CAN FD, 具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力, 兼容“ISO 11898-2: 2024”和“SAE J2284-1 to SAE J2284-5”标准。

2 短路保护

SIT1051GQ 的驱动级具有限流保护功能, 以防止驱动电路短路到正和负电源电压, 发生短路时功耗会增加, 短路保护功能可以保护驱动级不被损坏。

3 过温保护

SIT1051GQ 具有过温保护功能, 过温保护触发后, 驱动级的电流将减小, 因为驱动管是主要的耗能部件, 电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度。同时芯片的其它部分仍然保持正常工作。

4 欠压保护

SIT1051GQ 电源引脚上具有欠压检测功能, 可将器件置于受保护模式。这样可在 VCC 低于 V_{uvd_VCC} 或 VIO 低于 V_{uvd_VIO} (如果适用) 时保护总线。

5 控制模式

控制引脚 S 允许选择两种工作模式: 高速模式和静音模式。

高速模式是正常工作模式, 通过将引脚 S 接地或者浮空可选择。CAN 驱动器和接收器均能正常运行且 CAN 通信双向进行。





将引脚 S 设置为高电平, 可激活静音模式。CAN 驱动器将关断, CAN 接收器激活, 引脚 RXD 将跟随总线。

6 显性超时功能

在高速模式下, 如果引脚 TXD 上的低电平持续时间超过内部定时器值 (t_{dom_TXD}), 发送器将被禁用, 驱动总线进入隐性状态。可防止引脚 TXD 因硬件或软件应用故障而被强制为永久低电平导致总线线路被驱动至永久显性状态 (阻塞所有网络通信)。引脚 TXD 出现上升沿信号可复位。

SOP8 外形尺寸
封装尺寸




符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	1.40	-	1.80
A1	0.10	-	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.38	-	0.51
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.40	0.60	0.80
L1	1.05REF		
c	0.20	-	0.25
θ	0°	-	8°

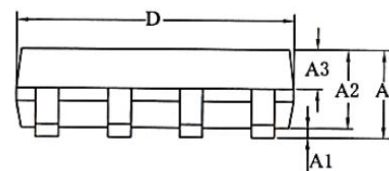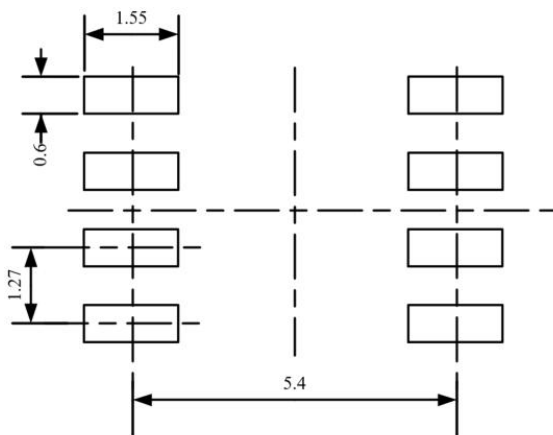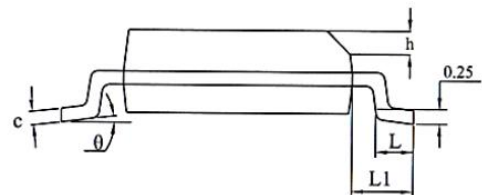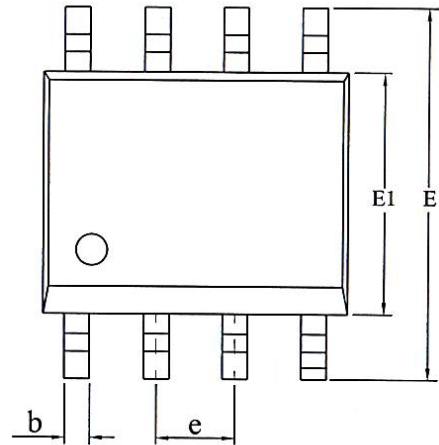


LAND PATTERN EXAMPLE (Unit: mm)


DFN3*3-8 外形尺寸
封装尺寸

符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A3	0.203 REF		
D	2.90	3.00	3.10
E	2.90	3.00	3.10
D2	2.05	2.15	2.25
Nd	1.95BSC		
E2	1.10	1.20	1.30
b	0.25	0.30	0.35
e	0.65 TYP		
k	0.50REF		
L	0.35	0.4	0.45
h	0.20	0.25	0.30

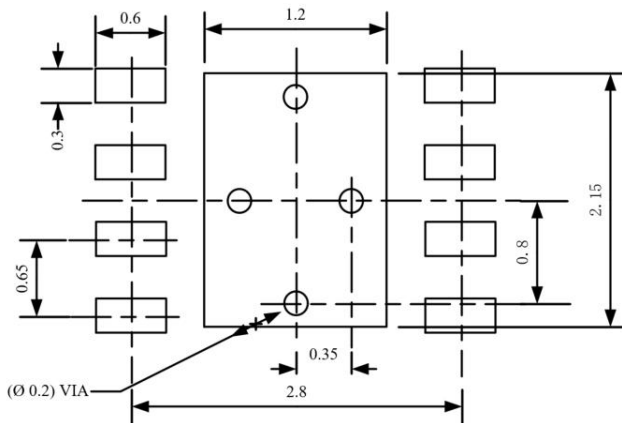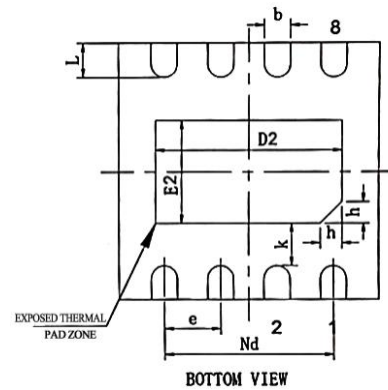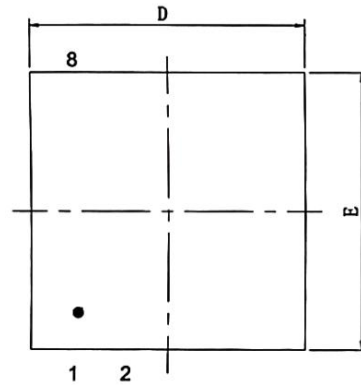


LAND PATTERN EXAMPLE (Unit: mm)

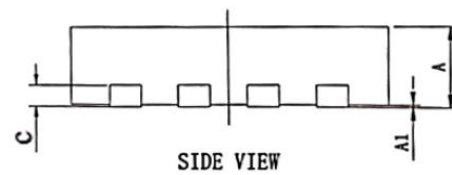

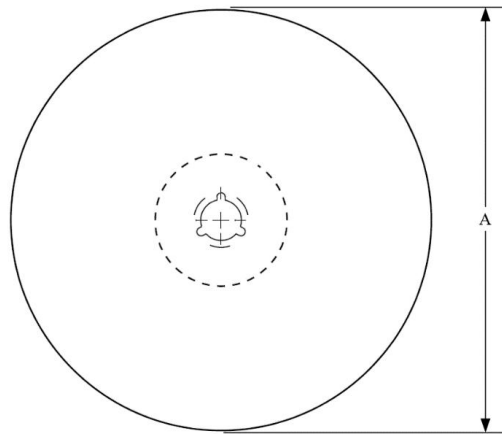编带信息


A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

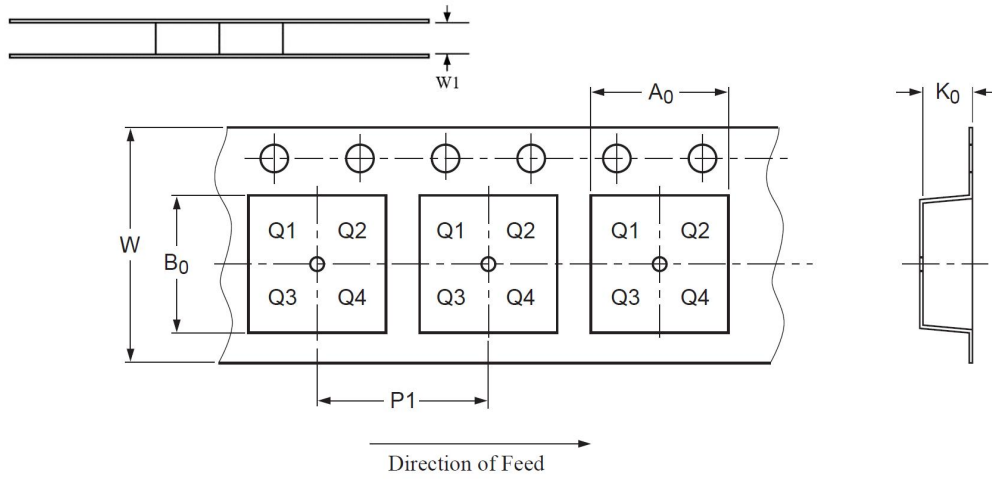


PIN1 is in quadrant 1

封装类型	卷盘直径 A (mm)	编带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)
SOP8	330±1	12.4	6.60±0.1	5.30±0.10	1.90±0.1	8.00±0.1	12.00±0.1
DFN3*3-8	329±1	12.4	3.30±0.1	3.30±0.1	1.10±0.1	8.00±0.1	12.00±0.3

订购信息

订购代码	封装	MSL	包装方式
SIT1051GQT	SOP8	MSL3	盘装编带
SIT1051GQT/3	SOP8	MSL3	盘装编带
SIT1051GQTK	DFN3*3-8, 小外形, 无引脚	MSL1	盘装编带
SIT1051GQTK/3	DFN3*3-8, 小外形, 无引脚	MSL1	盘装编带

SOP8 编带式包装为 2500 颗/盘, DFN3*3-8 编带式包装为 6000 颗/盘。

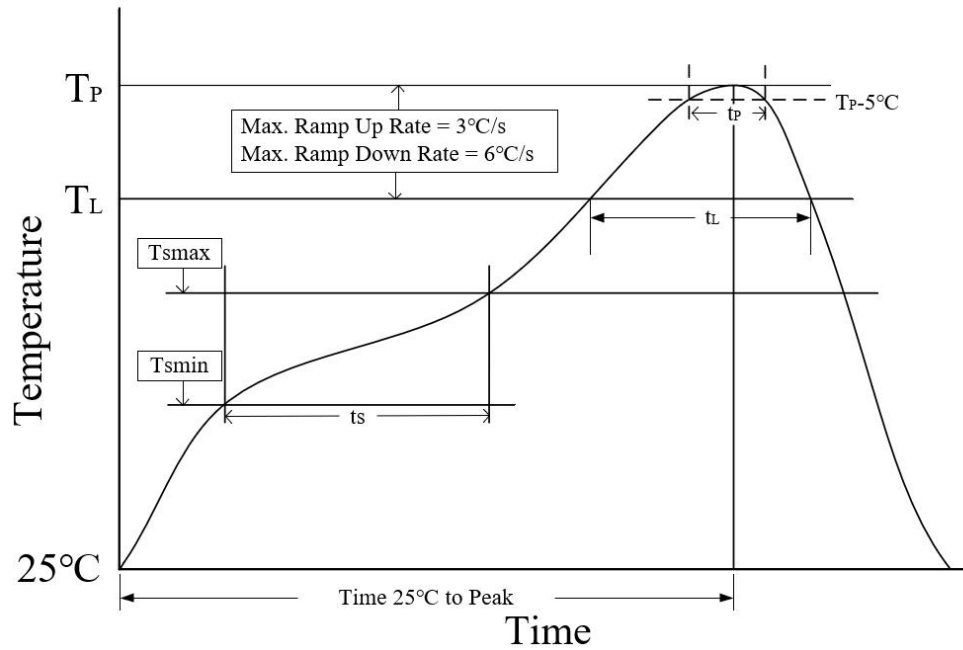回流焊


参数	无铅焊接条件
平均温升速率 (T_L to T_P)	3 °C/second max
预热时间 t_s ($T_{smin}=150$ °C to $T_{smax}=200$ °C)	60-120 seconds
融锡时间 t_L ($T_L=217$ °C)	60-150 seconds
峰值温度 T_P	260-265 °C
小于峰值温度 5 °C 以内时间 t_p	30 seconds
平均降温速率 (T_P to T_L)	6 °C/second max
常温 25°C 到峰值温度 T_P 时间	8 minutes max

重要声明

芯力特有权在不事先通知的情况下, 保留更改上述资料的权利。

修订历史

版本号	修订内容	修订时间
V1.0	初始版本。	2026.03